PONORNÉ ČERPADLÁ 85 AQUA MONTS

85 C *max.prietok 60 l/min.*

85 D *max.prietok 80 l/min.*

85 E *max.prietok 100 l/min.*

maximálny priemer čerpadiel ø 85 mm



PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

- maximálna teplota vody 35° C
- max. množstvo mechanických nečistôt v kvapaline 250 g/m³
- prostredie pH 6,5-8
- napätie 1 x 230 V, 3 x 400V, max. kolísanie napätia 220-240V
- maximálny počet zapnutí 30 x za hodinu
- štandardná dĺžka kábla 20 m, na konci kábla je ovládacia skriňa (230V)

KONTAKT

AQUA MONTS, s.r.o.


veĺkoobchod - email: obchod@aquamonts.sk, tel.: 0918 150 178


obchod, eshop - info@aquamonts.sk, tel.: 0918 583 733

3,5" čerpadlá AQUANAUT


85 C

KRIVKY PARAMETROV ČERPADIEL

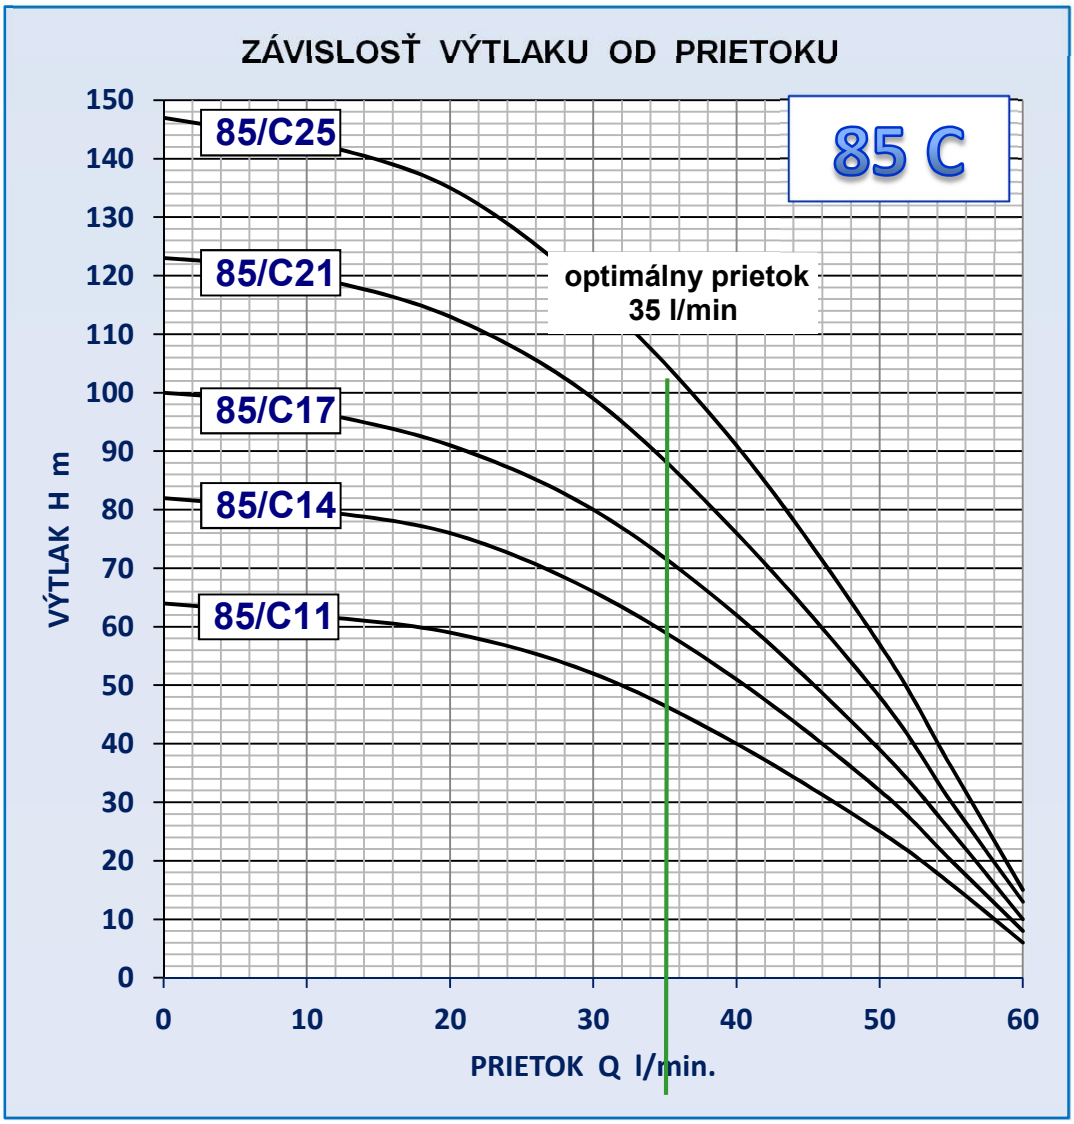

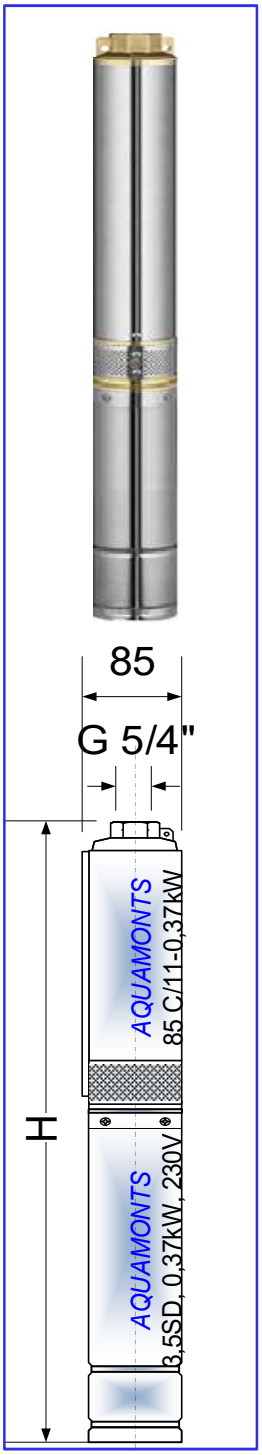

ÚČINNOSŤ HYDRAULÍK

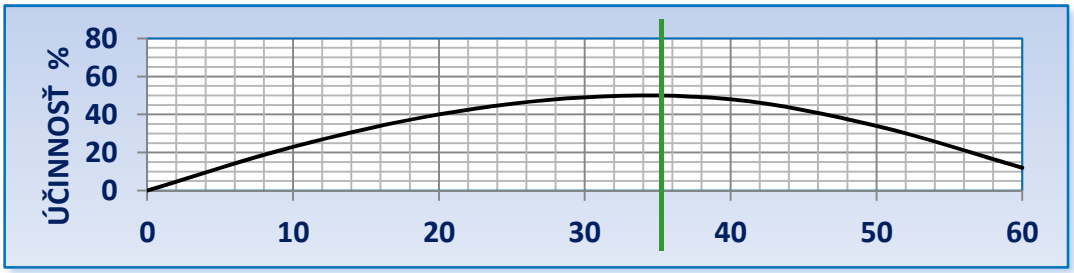


TYP ČERPADLA	MOTOR		PRIETOK									H	G
	P	In	m3/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	mm	kg
	kW	A	l/min.	0	5	10	20	30	40	50	55	60	
85 C/11	0,37	3,5	VÝTLAK H m	64	63	62	59	52	40	25	16	6	784	8,2
85 C/14	0,55	4,8		82	81	80	76	66	51	32	20	8	874	9,1
85 C/17	0,75	5,7		100	99	97	91	80	62	39	25	10	970	10,4
85 C/21	0,92	7		123	122	120	113	99	76	48	30	13	1 114	12
85 C/25	1,10	8,2		147	145	143	135	117	91	57	36	15	1 232	13,5


3,5" čerpadlá AQUANAUT

85 D


KRIVKY PARAMETROV ČERPADIEL

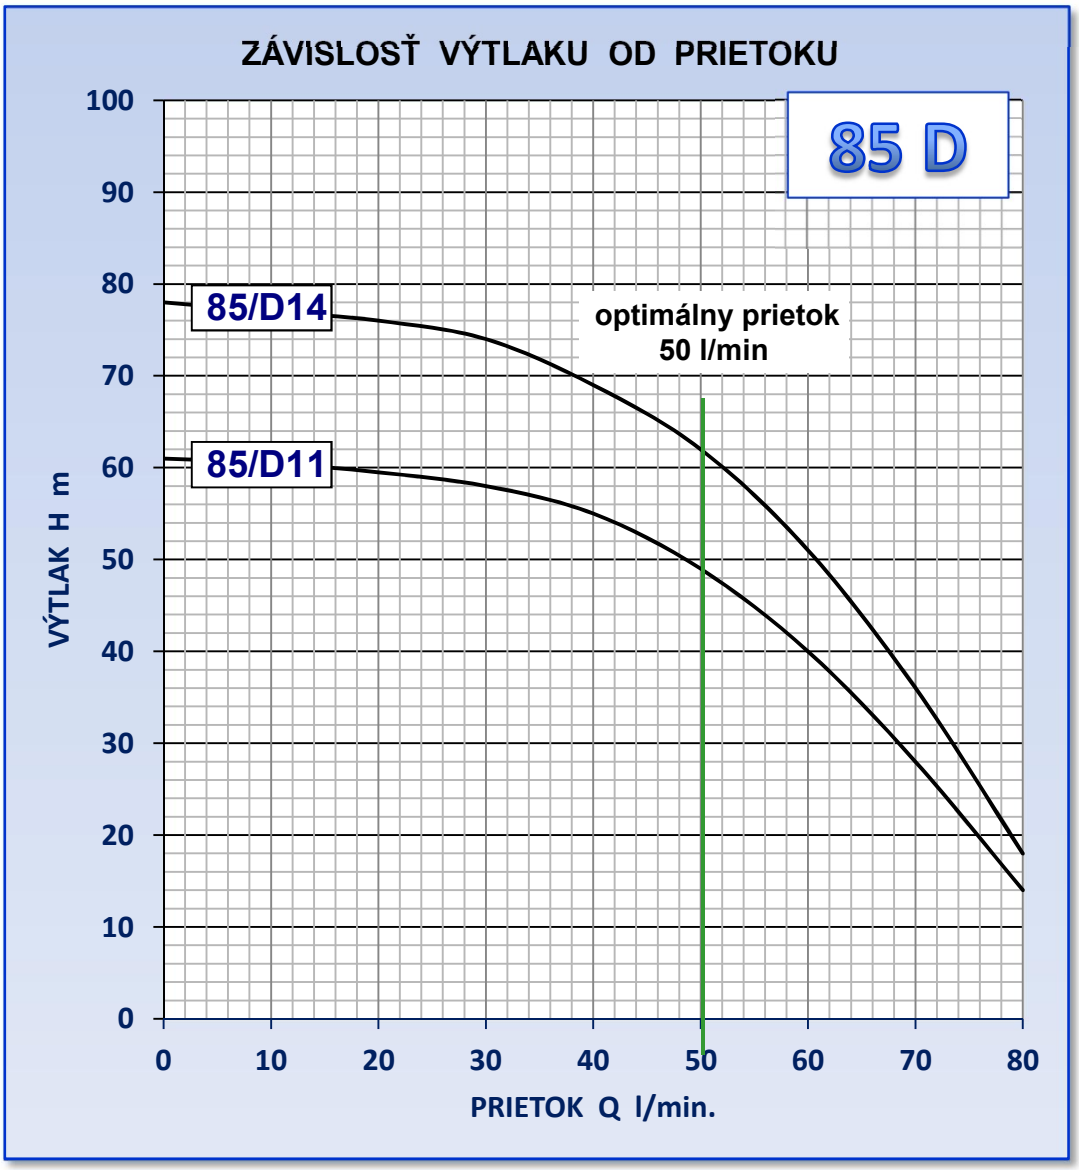



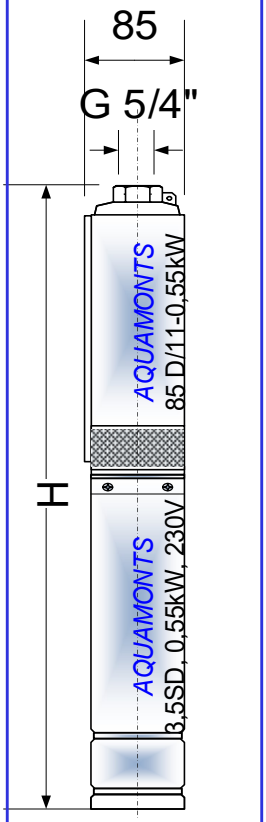

ÚČINNOSŤ HYDRAULÍK

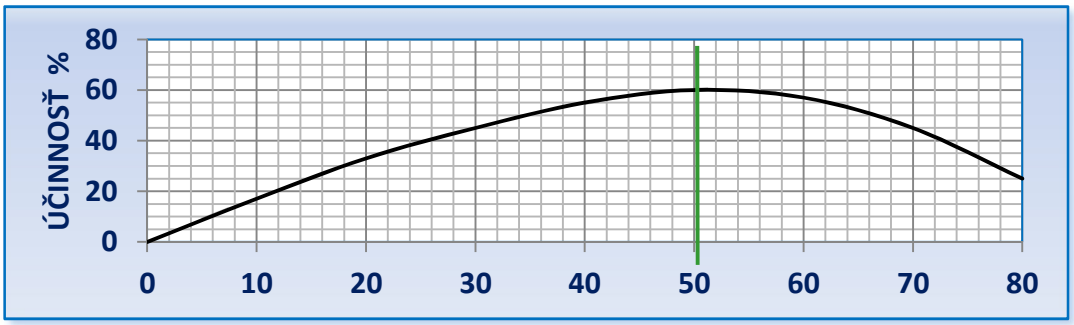



TYP ČERPADLA	MOTOR		PRIETOK									H	G
	P	In	m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	m	kg
	kW	A	l/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
85 D/11	0,55	4,8	H m	61	61	60	58	55	49	40	28	14	836	9,8
85 D/14	0,75	5,7		78	77	76	74	69	62	51	36	18	940	11,3

3,5" čerpadlá AQUANAUT


85 E

KRIVKY PARAMETROV ČERPADIEL

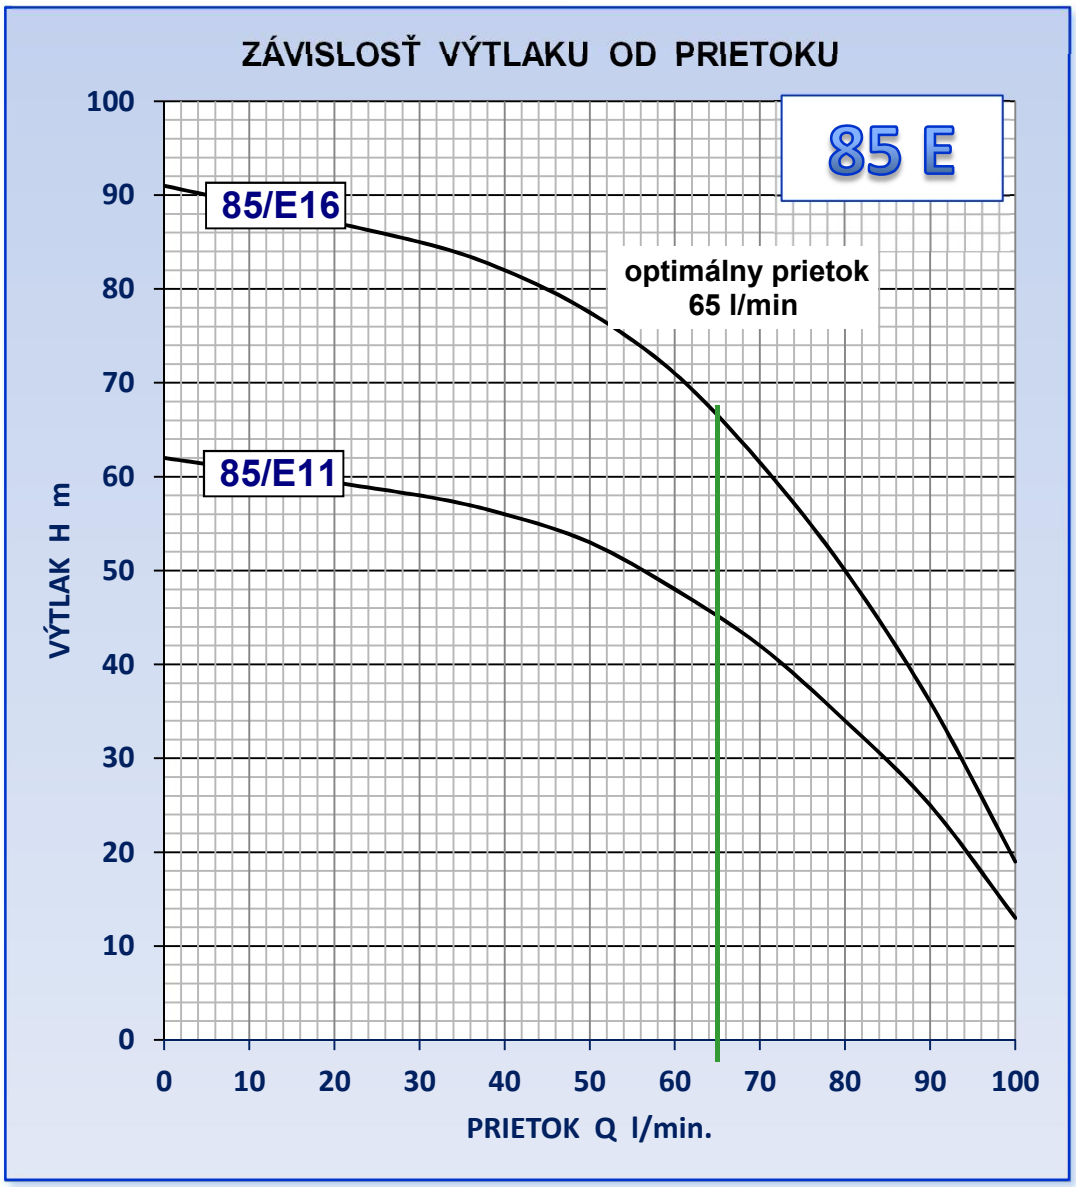

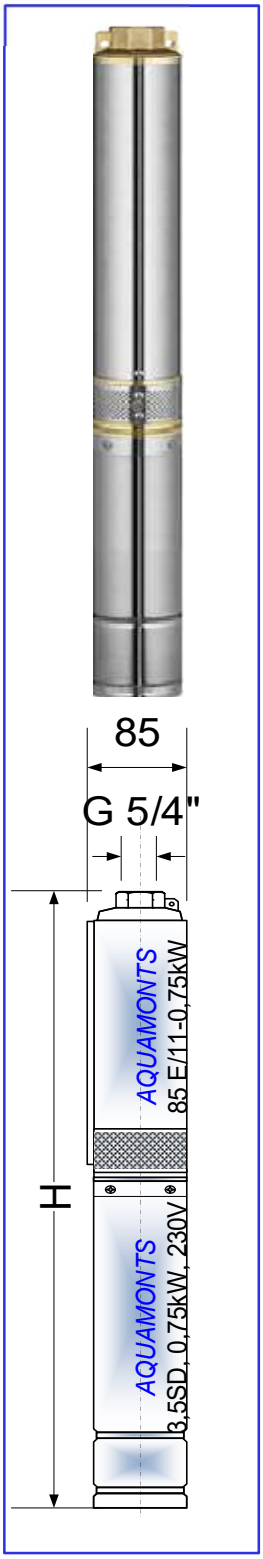


ÚČINNOSŤ HYDRAULÍK

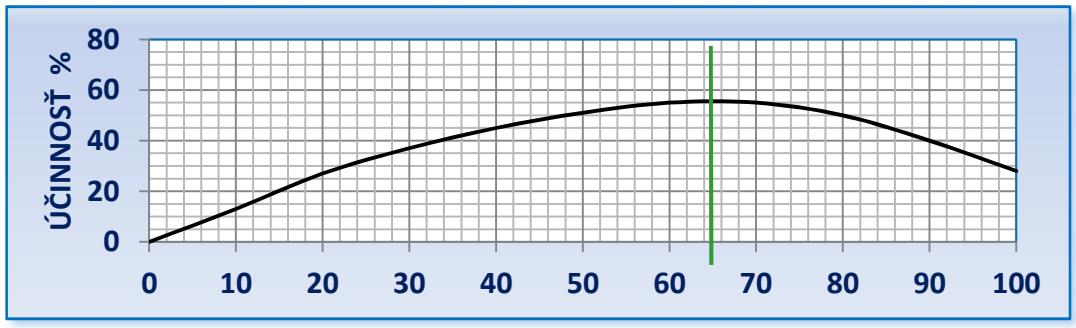

TYP ČERPADLA	MOTOR		PRIETOK									H	G
	P	In	m3/h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	m	kg
	kW	A	l/min.	0	30	40	50	60	70	80	90	100		
85 E/11	0,75	5,7	H m	62	58	56	53	48	42	34	25	13	892	10,8
85 E/16	1,10	8,2		91	85	82	78	71	62	50	36	19	1 113	13,8

Inštalácia ponorného čerpadla - ***ovládanie s frekvenčným meničom*** ***ARCHIMEDE***

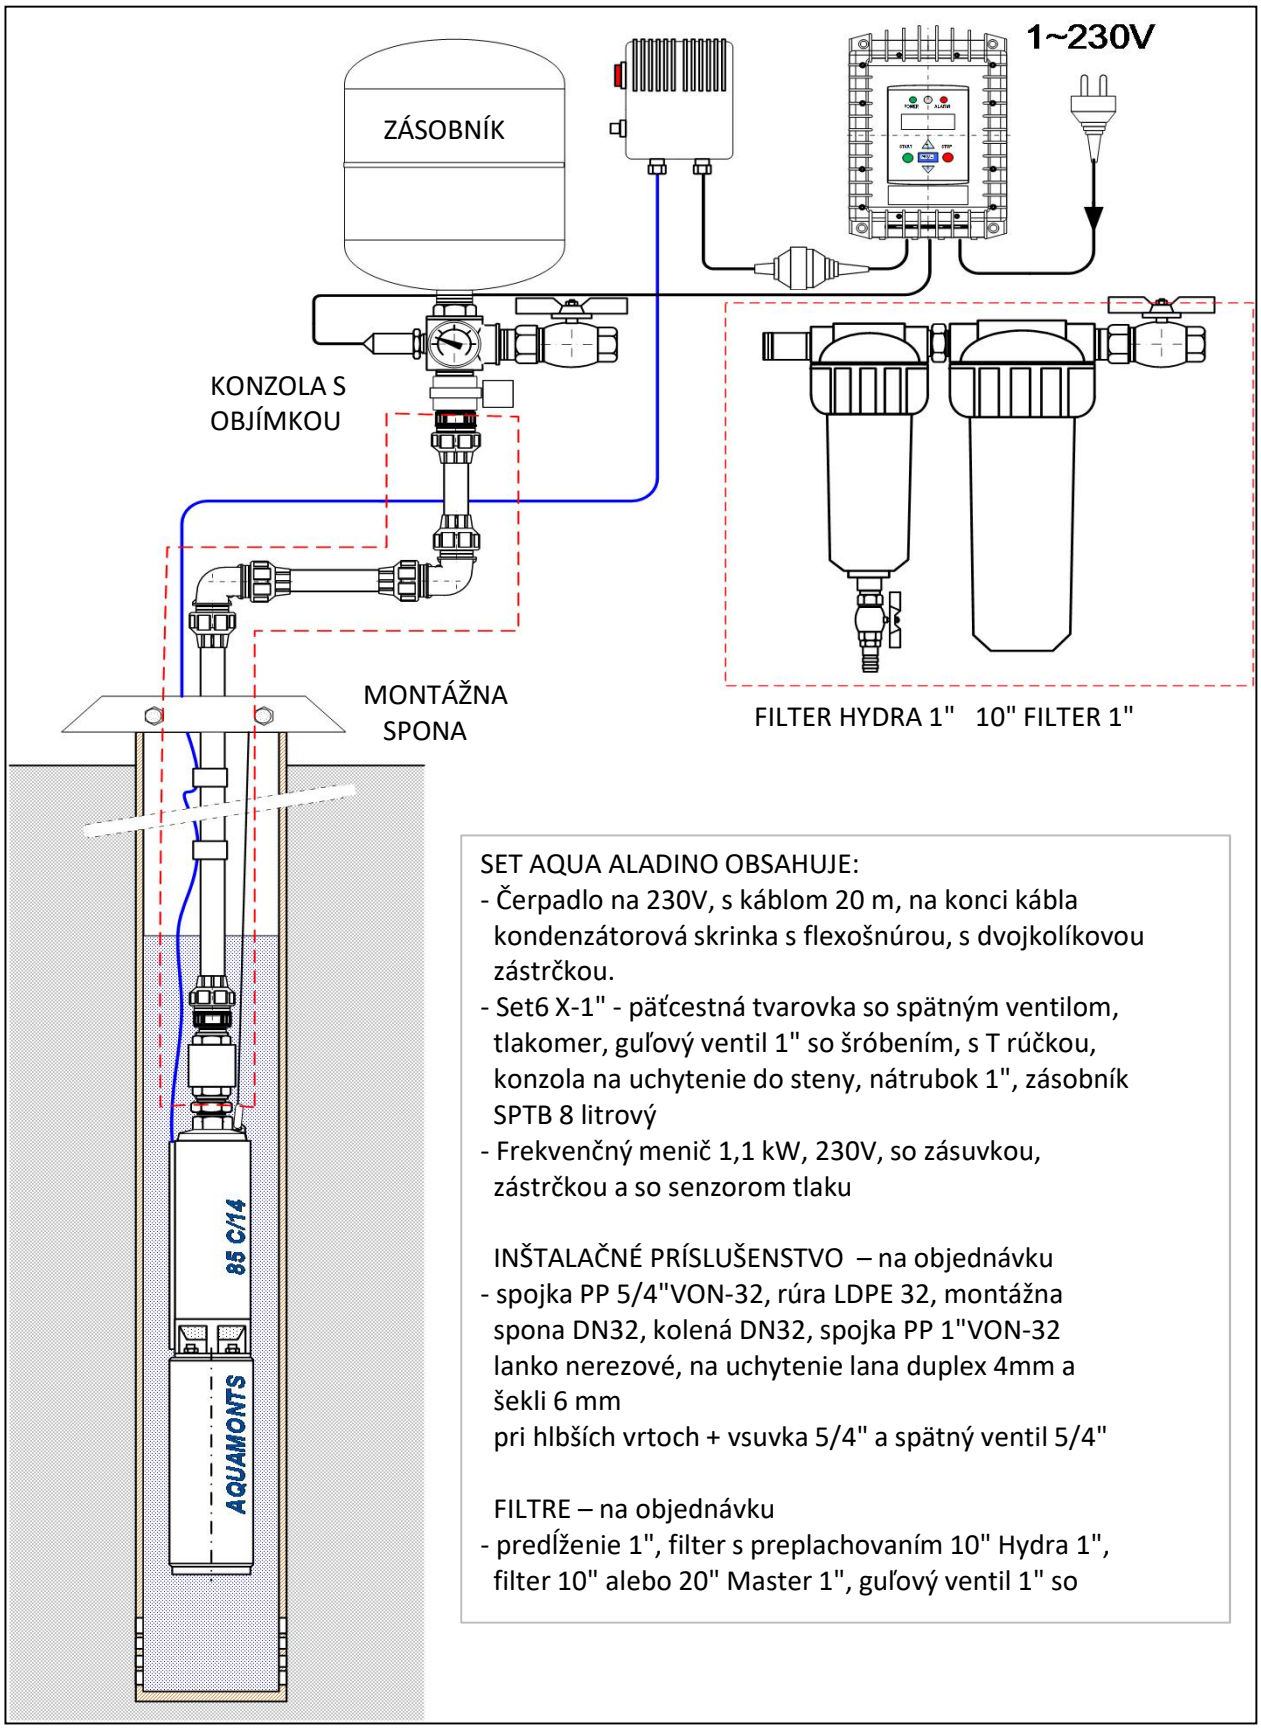


SET AQUA ALADINO OBSAHUJE:
- Čerpadlo na 230V, s káblom 20 m, na konci kábla kondenzátorová skrinka s flexošnúrou, s dvojkolíkovou zástrčkou.
- Set6 X-1" - päťcestná tvarovka so spätným ventilom, tlakomer, guľový ventil 1" so šróbením, s T rúčkou, konzola na uchytenie do steny, nátrubok 1", zásobník SPTB 8 litrový
- Frekvenčný menič 1,1 kW, 230V, so zásuvkou, zástrčkou a so senzorom tlaku

INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO – na objednávku
- spojka PP 5/4"VON-32, rúra LDPE 32, montážna spona DN32, kolená DN32, spojka PP 1"VON-32 lanko nerezové, na uchytenie lana duplex 4mm a šekli 6 mm pri hlbších vrtoch + vsuvka 5/4" a spätný ventil 5/4"

FILTRE – na objednávku
- predĺženie 1", filter s preplachovaním 10" Hydra 1", filter 10" alebo 20" Master 1", guľový ventil 1" so

Inštalácia ponorného čerpadla - ***ovládanie s prietokovými spínačmI***

TEKPRESS EVO a PRO

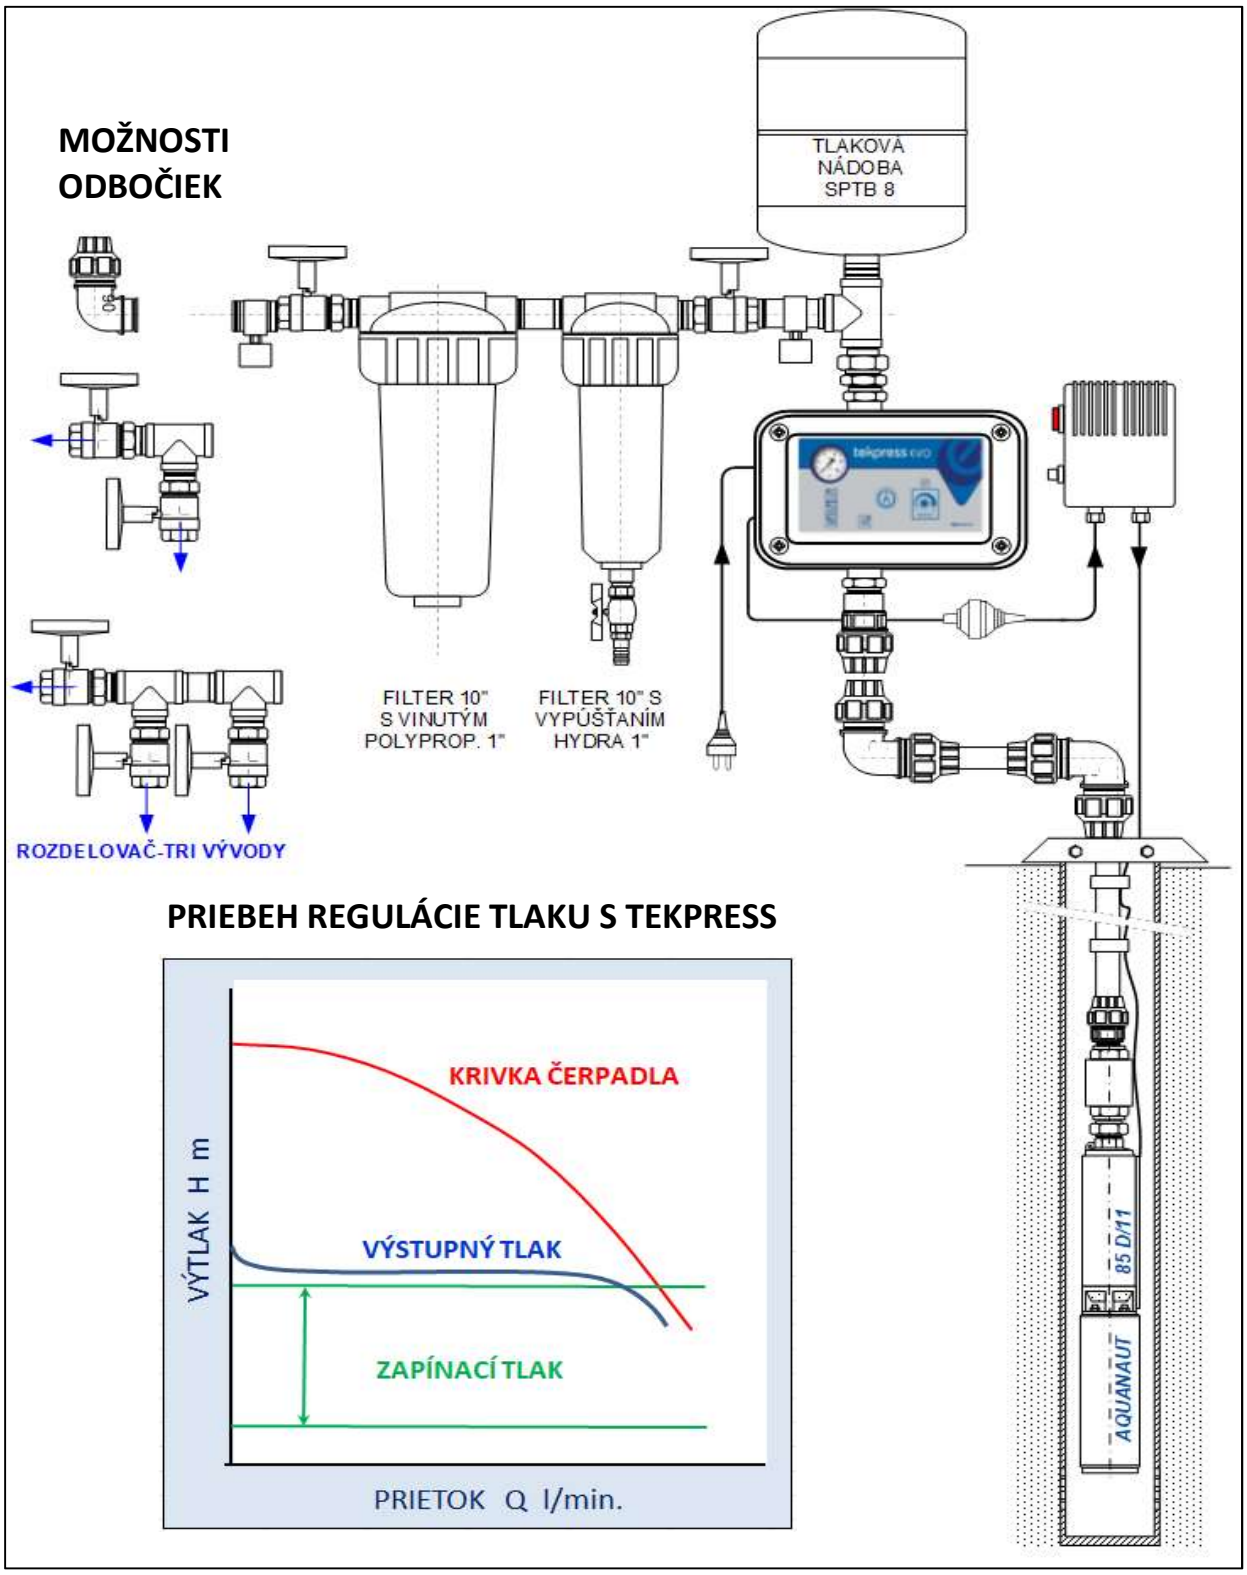

AQUA MONTS, s.r.o.
veľkoobchod - email: obchod@aquamonts.sk, tel.: 0918 150 178
obchod, eshop - info@aquamonts.sk, tel.: 0918 583 733