ROZVÁDZAČE QA/50B

JEDNOFÁZOVÝ ROZVÁDZAČ PRE AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE JEDNÉHO ČERPADLA S KONTROLOU HLADINY

CHARAKTERISTIKA

– Rozvádzač s elektronickými komponentmi;
– Napájanie 1~ 50/60Hz 230V ±10%;
– Vstupy pre malé napätie pre vonkajšie ovládacie prvky (tlakové alebo plavákové spínače);
– Vstupy na malé napätie pre vonkajšie ovládacie prvky (tlakové alebo plavákové spínače) pre kontrolu minimálnej hladiny (naplnenie/vyprázdnenie);
– Prepínač pre voľbu kontaktu plaváku (rozpínací N.C. - VYPRÁZDNENIE alebo spínací N.O. - NAPLNENIE);
– Prepínač pre voľbu rozsahu citlivosti hladinových sond (2-20K ; 10-100K);
– Trimer pre nastavení citlivosti sond;
– Trimer pre nastavenie oneskorenia prúdovej ochrany, oneskorenie asi 3 sekundy;
– Prepínač pre voľbu režimu AUTO - VYP - RUC (prepínač v polohe RUC je bez aretácie);
– Kontrolka - motor v prevádzke (svieti) alebo ochrana motoru (bliká);
– Motorové poistky;
– Poistky pomocných obvodov;
– Hlavný vypínač bezpečnostný;
– Skriňa rozvádzača z termoplastu;
– Káblové vývodky;
– Krytie IP 50;

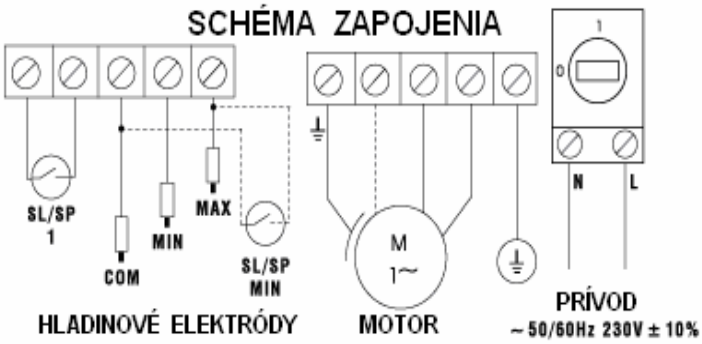

Príprava pre aplikácie:

– **KCC/..** sada kondenzátor s káblami
– **MIC/1E-V-2U** modul pre ovládanie z externého zariadenia (napájanie 12V~, 24V~ alebo 230V~.
– **IP55/PS-Q/10**, kód. 225.30, okienko s kabelážou, krytie rozvádzača sa zvýši na IP 55.

POZN. Miesto sond sa môžu použiť dva plavákové spínače.
1. vypína, 2. zapína

Prevádzkové podmienky:

– Teplota okolitého prostredia –5/+40°C
– Relatívna vlhkosť 50% pri maximálnej teplote 40°C

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A POUŽITÉ VÝKONY

MODEL	KÓD	VÝKON		PRÚD (A)		VÁHA	ROZMERY mm		
		kW	Hp	Min	Max	kg	A	B	P
QA/50B	**233.13**	**0,37 – 2,2**	0,5 - 3	**2**	**18**	1,5	220	255	130