4" PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT 96

96 C *max.prietok 60 l/min.*

96 D *max.prietok 80 l/min.*

maximálny priemer čerpadiel ø 100 mm



Ponorné článkové čerpadlá série ***AQUANAUT 96*** sú vyrobené z mosadzných odliatkov z antikorových súčiastok, články a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA


- maximálna teplota vody 35° C
- max. množstvo mechanických nečistôt v kvapaline 250 g/m³
- prostredie pH 6,5-8
- napätie 1 x 230 V, 3 x 400V, max. kolísanie napätia 220-240V
- maximálny počet zapnutí 30 x za hodinu
- štandardná dĺžka kábla 20 m, na konci kábla je ovládacia skriňa (230V)


KONTAKT

AQUAMONTS, s.r.o.
veĺkoobchod - email: obchod@aquamonts.sk, tel.: 0918 150 178
obchod, eshop - info@aquamonts.sk, tel.: 0918 583 733


4" čerpadlá AQUANAUT 96

KRIVKY PARAMETROV ČERPADIEL

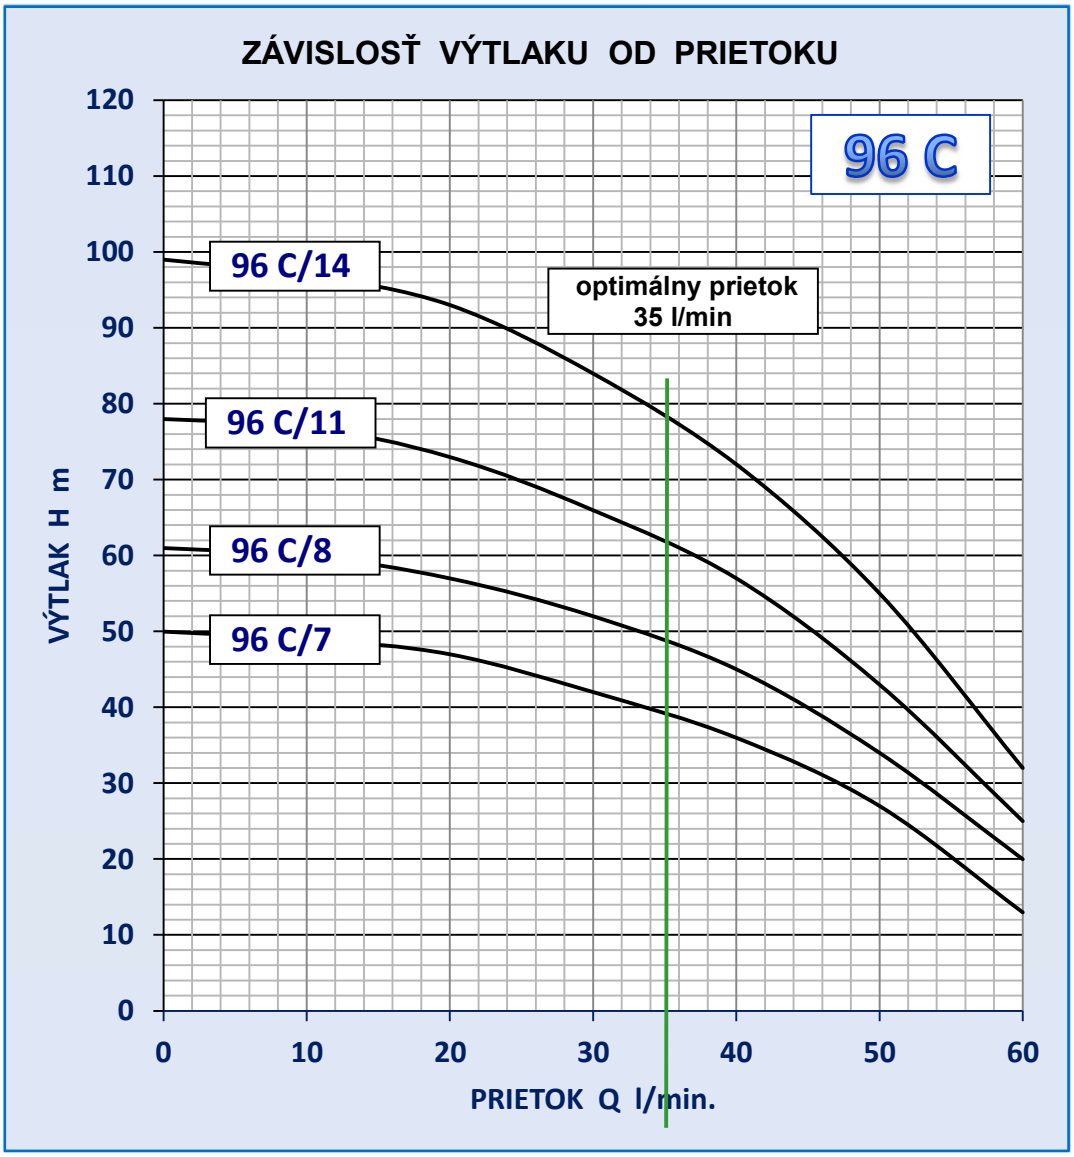

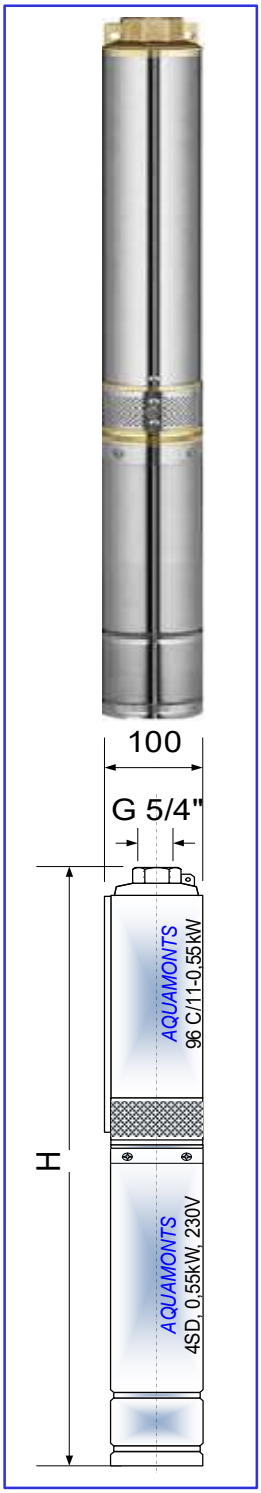


ÚČINNOSŤ HYDRAULÍK

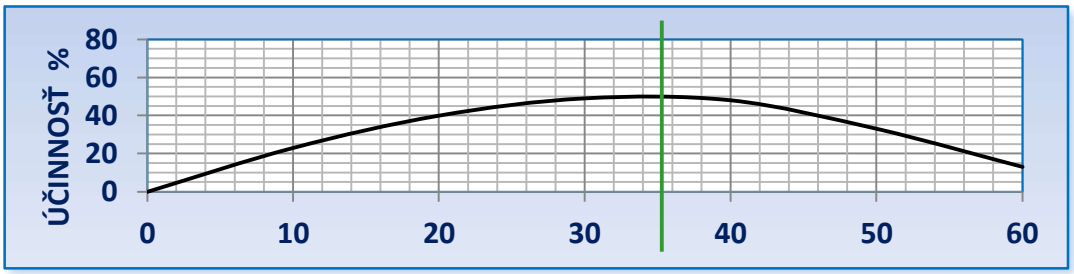


TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6			H mm	G kg
			l/min.	0	10	20	30	40	50	60				
96 C/7	0,25	2,5	VÝTLAK H	50	49	47	42	36	27	13			691	8,8
96 C/8	0,37	3,7		61	60	57	52	45	34	20			754	11
96 C/11	0,55	4,7		78	77	73	66	57	43	25			822	11,9
96 C/14	0,75	6,2		99	97	93	84	72	55	32			925	14


4" čerpadlá AQUANAUT 96

KRIVKY PARAMETROV ČERPADIEL

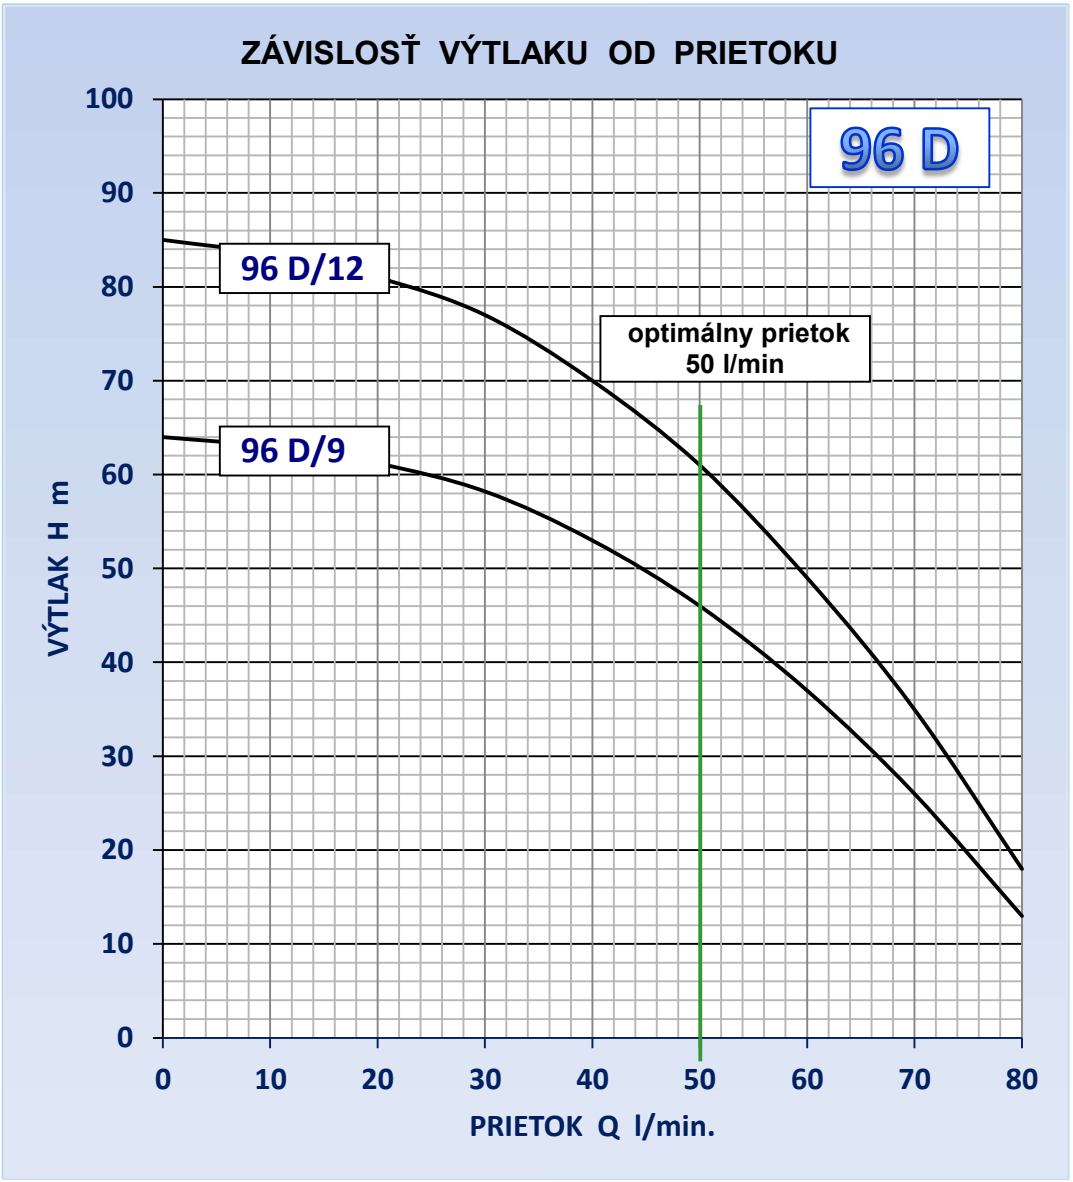

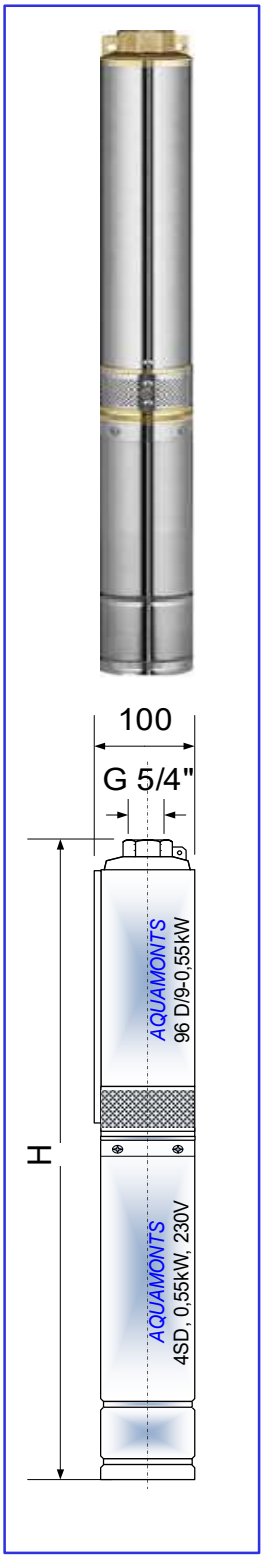


ÚČINNOSŤ HYDRAULÍK

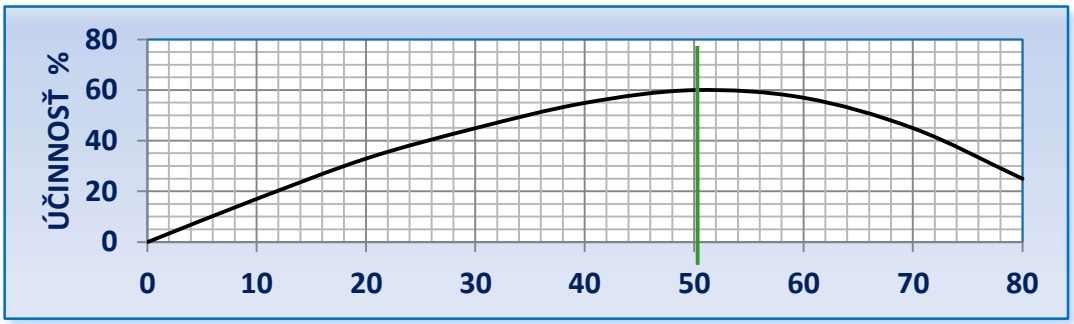

TYP ČERPADLA	MOTOR		PRIETOK									H	G
	P	In	m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	m	kg
	kW	A	l/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
96 D/9	0,55	4,7	H m	64	63	61	58	53	46	37	26	13	814	11,4
96 D/12	0,75	6,2		85	84	81	77	70	61	49	35	18	930	14

4" čerpadlá AQUANAUT 96

Inštalácia ponorného čerpadla - ovládanie s frekvenčným meničom **ARCHIMEDE**

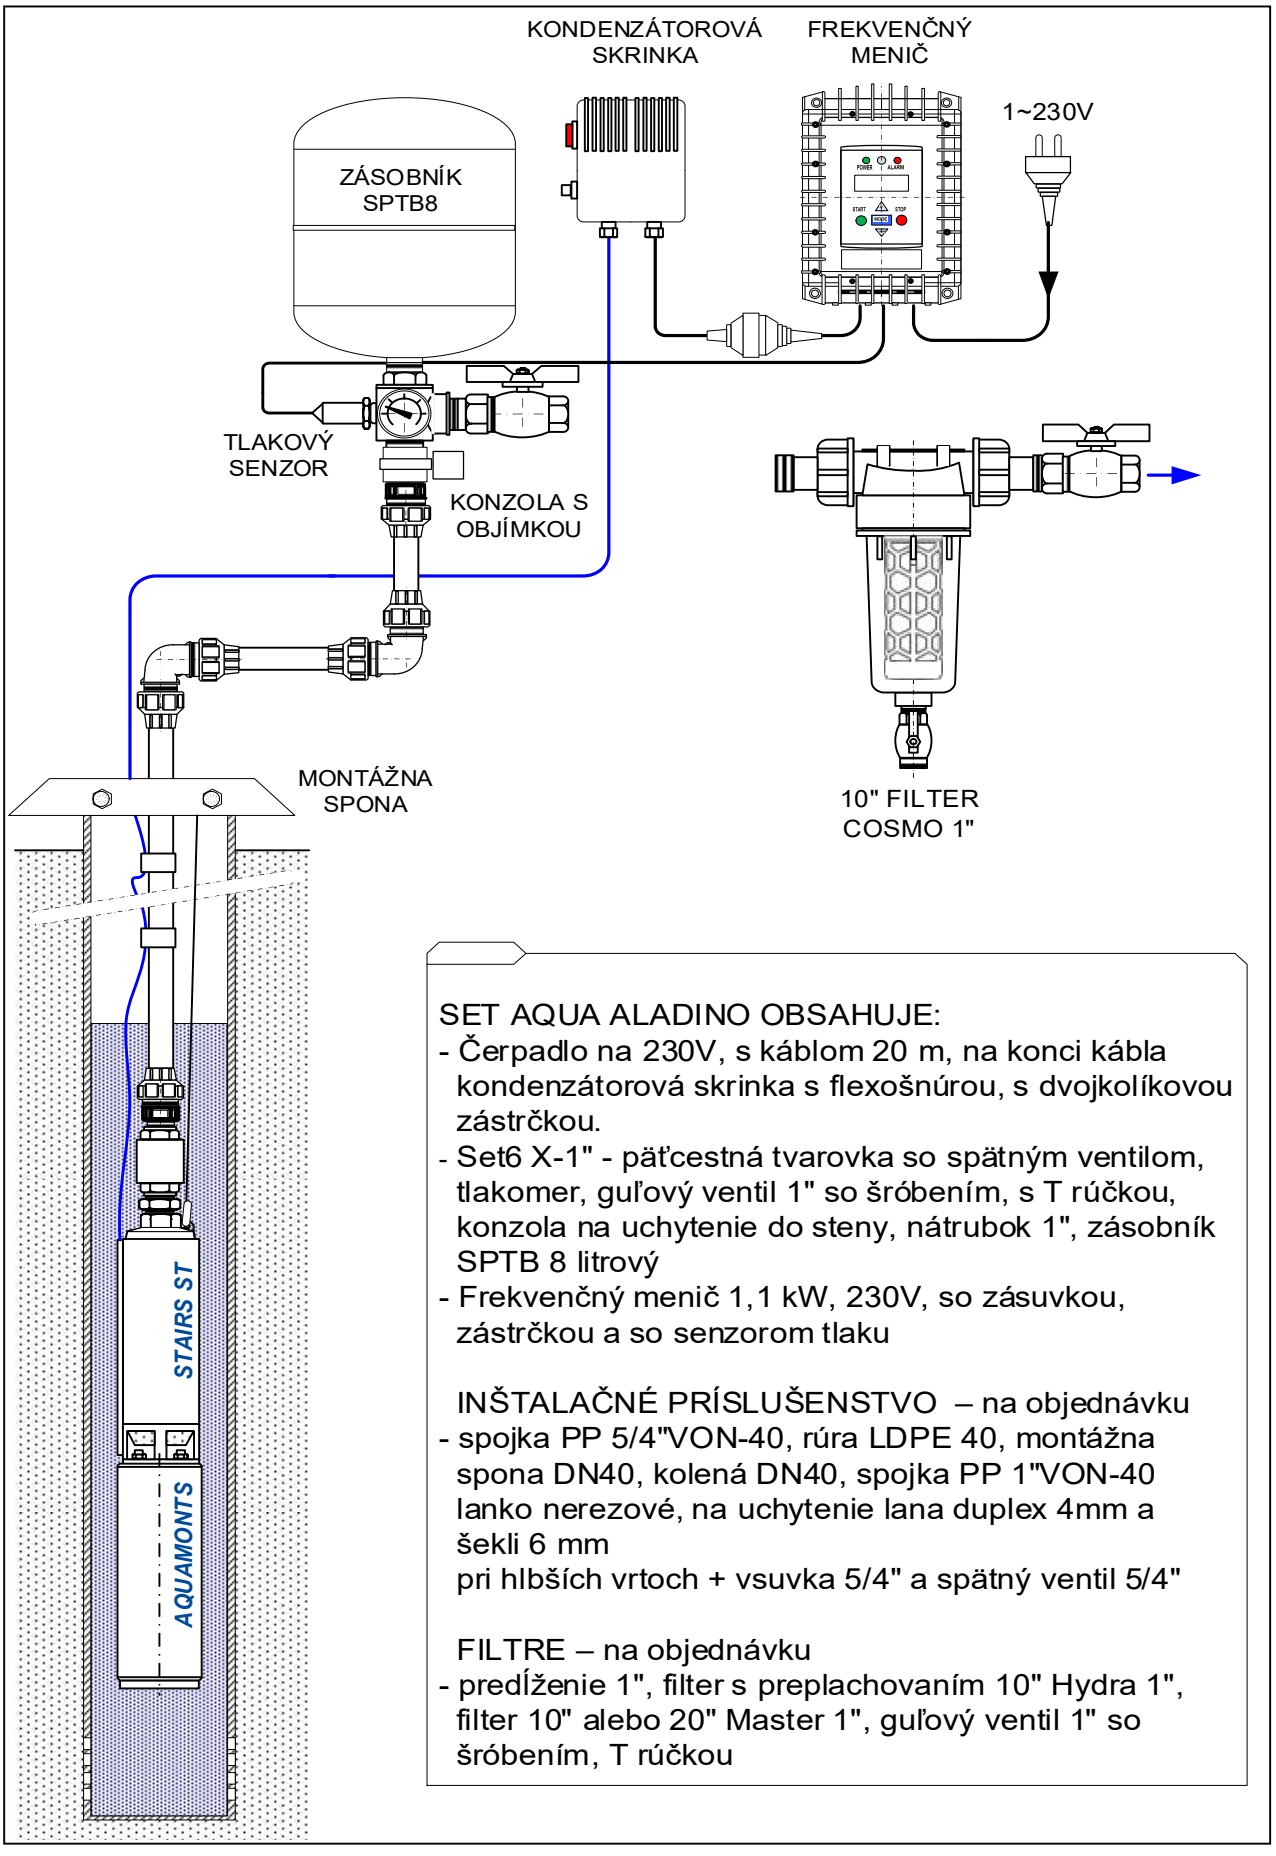


SET AQUA ALADINO OBSAHUJE:
- Čerpadlo na 230V, s káblom 20 m, na konci kábla kondenzátorová skrinka s flexošnúrou, s dvojkolíkovou zástrčkou.
- Set6 X-1" - päťcestná tvarovka so spätným ventilom, tlakomer, guľový ventil 1" so šróbením, s T rúčkou, konzola na uchytenie do steny, nátrubok 1", zásobník SPTB 8 litrový
- Frekvenčný menič 1,1 kW, 230V, so zásuvkou, zástrčkou a so senzorom tlaku

INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO – na objednávku
- spojka PP 5/4"VON-40, rúra LDPE 40, montážna spona DN40, kolená DN40, spojka PP 1"VON-40 lanko nerezové, na uchytenie lana duplex 4mm a šekli 6 mm
pri hlbších vrtoch + vsuvka 5/4" a spätný ventil 5/4"

FILTRE – na objednávku
- predĺženie 1", filter s preplachovaním 10" Hydra 1", filter 10" alebo 20" Master 1", guľový ventil 1" so šróbením, T rúčkou

Inštalácia ponorného čerpadla - ovládanie s prietokovýml spínačml

TEKPRESS EVO a PRO

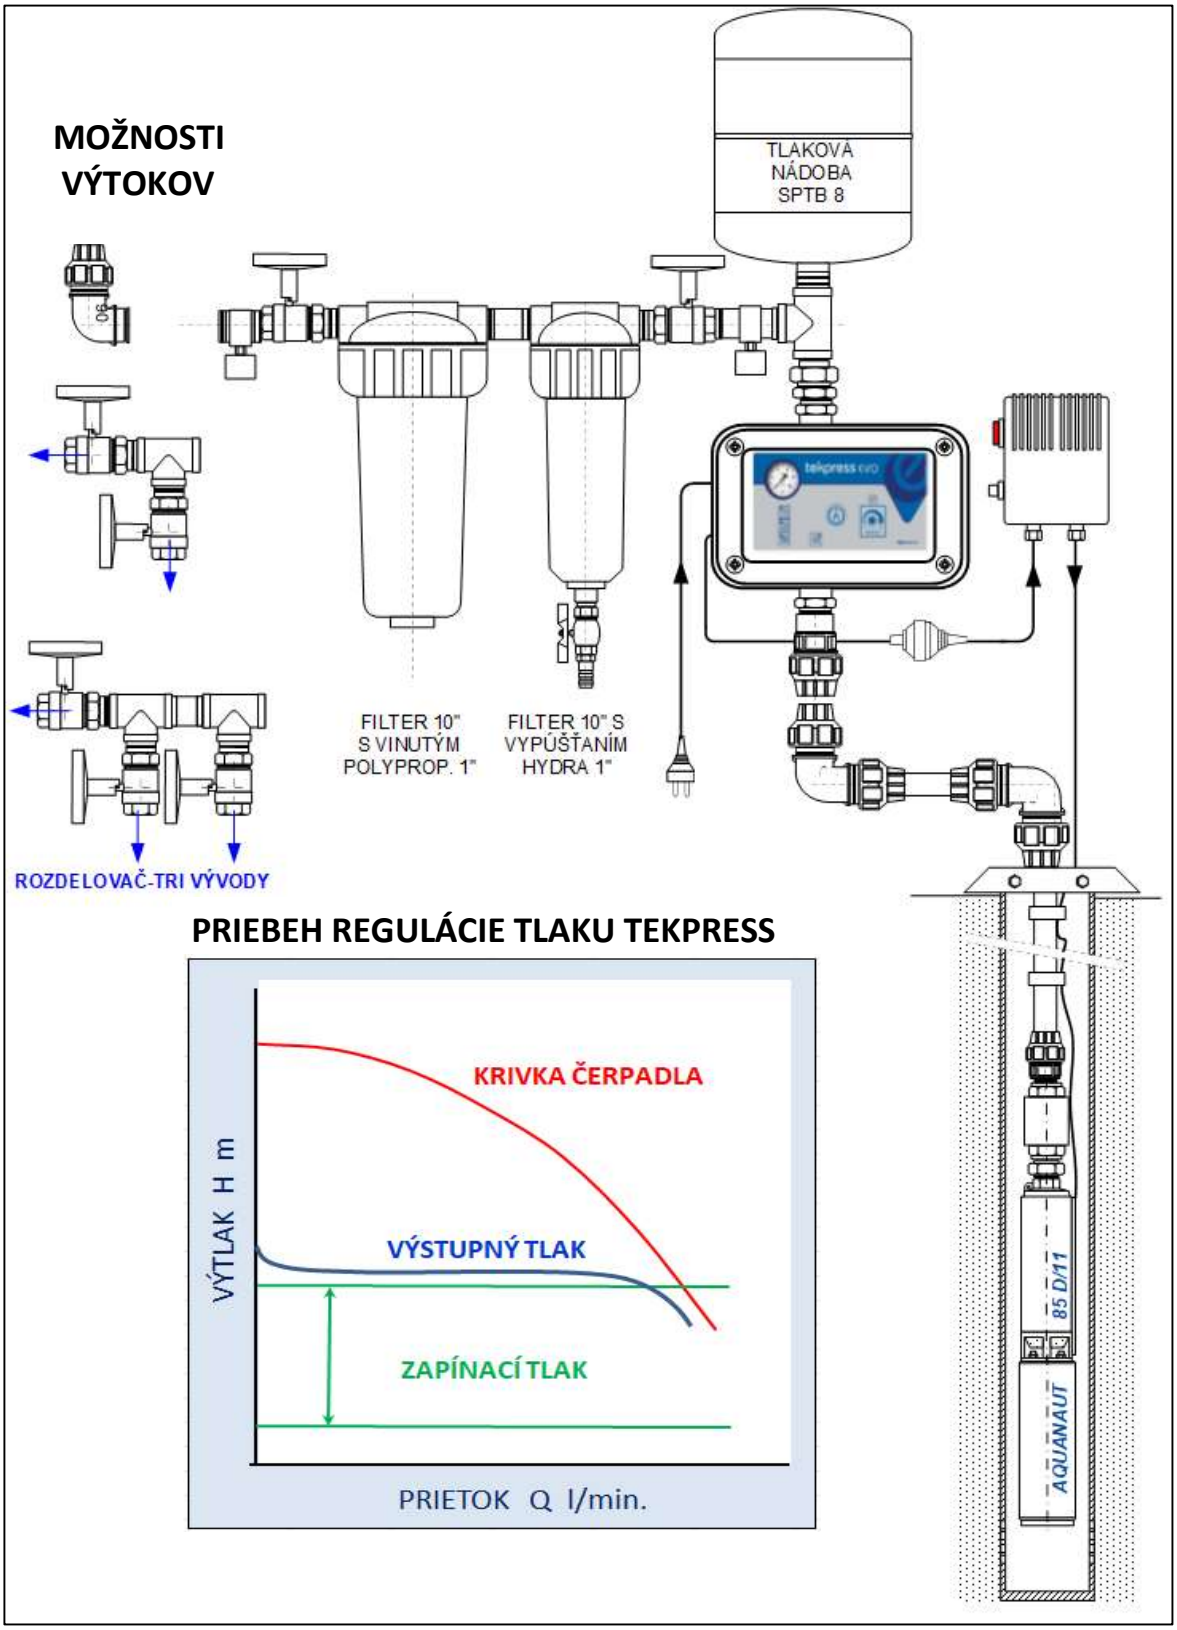

AQUAMONTS, s.r.o.
veľkoobchod - email: obchod@aquamonts.sk, tel.: 0918 150 178
obchod, eshop - info@aquamonts.sk, tel.: 0918 583 733